

ARDEX K 34^{MC} LIGHTWEIGHT


SOUS-COUCHE AUTONIVELANTE
ULTRALÉGÈRE, À DÉBIT ÉLEVÉ

Les aires qui reçoivent un matériau de revêtement de sol convenable, comme du tapis, du vinyle, de la céramique, etc. Ne pas utiliser de surface d'usure. Surfaces sèches seulement. Applications intérieures seulement.

- Autonivelation et lissage ultralégers pour les supports intérieurs : béton, gypse, et matériaux de scellement et de nivelage existants
- Excellent pour les supports difficiles
- S'installe jusqu'à 7,6 cm (3 po)
- Peut être versé et pompé
- Praticable en deux à trois heures
- Installer les revêtements de sol en aussi peu que 24 hours



Pour plus d'informations, visitez www.ardexamericas.com

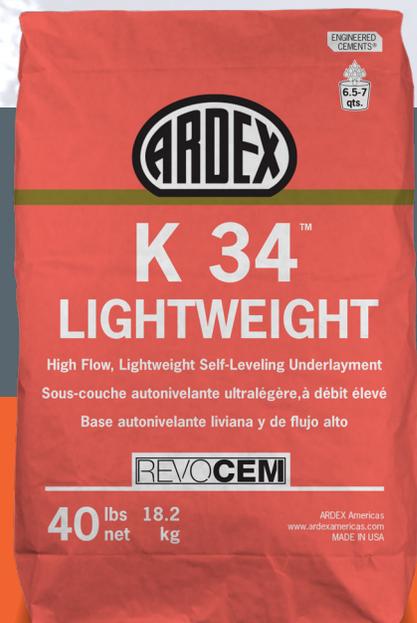

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

ARDEX Americas
www.ardexamericas.com
MADE IN USA